DATA SHEET

TERRALIS NORICUM

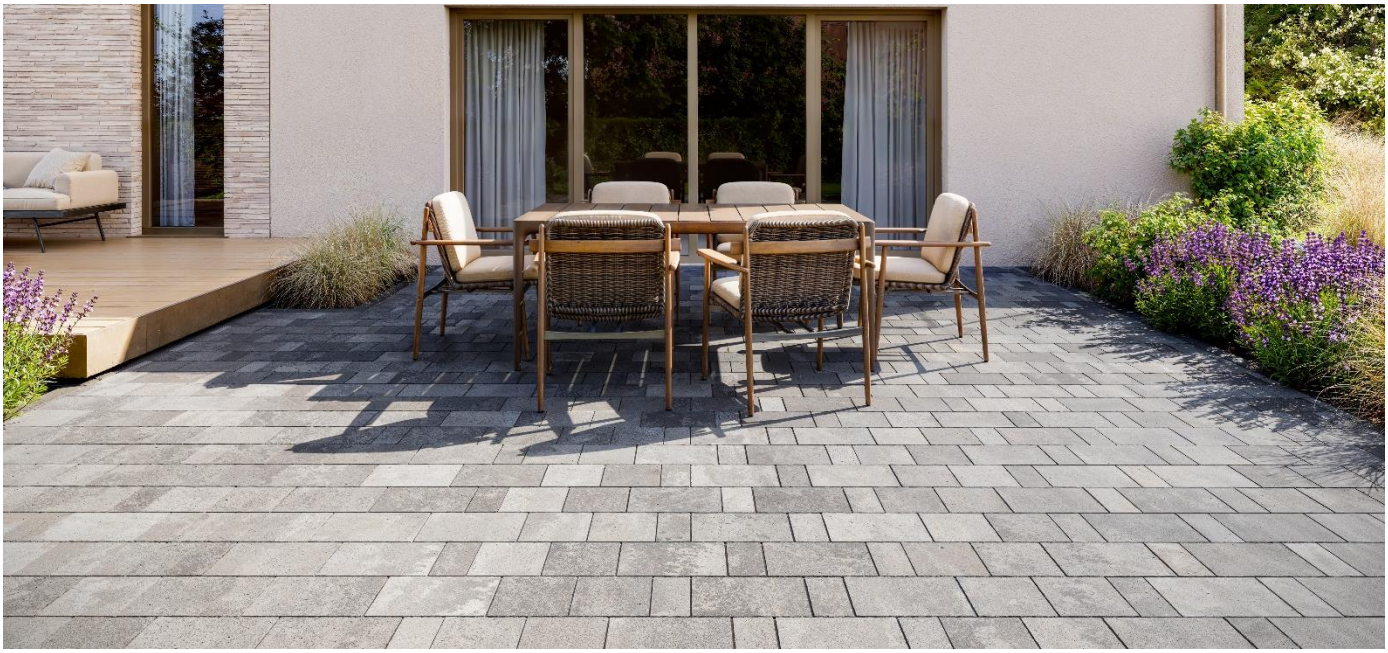

Farbe	Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Eigenschaften
Grau-schwarz	1400467	8 cm	Mischverband 3 Steinformate: ► 30 × 20 cm ► 20 × 20 cm ► 20 × 10 cm	► Öko-Gutachten ► Befahrbar ► Quarzverschleißschicht ► Farbige Sande ► Naturbelassen ► Microfase ► Meliert
Muschelkalk	1400468	8 cm	Mischverband 3 Steinformate: ► 30 × 20 cm ► 20 × 20 cm ► 20 × 10 cm	► Öko-Gutachten ► Befahrbar ► Quarzverschleißschicht ► Farbige Sande ► Naturbelassen ► Microfase ► Meliert

EU / EEA: TERRALIS A/S | C.F. Richs Vej 115 | 2000 Frederiksberg | Denmark
UK: STARK Building Materials UK Limited | Harry Weston Road | Coventry CV3 2TT | UK
terralis.com

07.07.2025

DATA SHEET

TERRALIS NORICUM

Eigenschaften

► **Öko-Gutachten**
Da das Regenwasser direkt an Ort und Stelle versickern kann, wird nicht nur der Regenwasserabfluss reduziert, sondern auch die Grundwasserneubildung verstärkt. Kanalisation und Klärwerke werden so entlastet – und insbesondere auch das Mikroklima verbessert.

► **Befahrbar**
Die befahrbaren Pflasterserien eignen sich besonders für Hofeinfahrten und bewältigen selbst gelegentliche schwere Verkehrsbelastungen.

► **Quarzverschleißschicht**
Durch den Einsatz einer Quarzverschleißschicht im Vorsatz ist die Oberfläche sehr geschlossen und witterungsbeständiger gegen Frost- und Tausalz. Durch den geschlossenen Vorsatz wird eine Schmutzanhaftung stark reduziert.

► **Farbige Sande**
Durch den Einsatz von farbigen Natursanden bleibt die optische Erscheinung und Melierung über die Jahre äußerst farbstabil.

► **Naturbelassen**
Die unbehandelte Oberfläche bewahrt den authentischen Charakter des Materials und sorgt für eine natürliche, ursprüngliche Optik.

► **Mikrofase**
Die angeschrägte Mikrofase schützt die Platten vor Abplatzungen und verleiht eine natürliche Optik.

► **Meliert**
Die Mischung mehrerer Farben und Natrusanden zaubert ein individuelles Muster auf jeden einzelnen Stein.

EU / EEA: TERRALIS A/S | C.F. Richs Vej 115 | 2000 Frederiksberg | Denmark
UK: STARK Building Materials UK Limited | Harry Weston Road | Coventry CV3 2TT | UK
terralis.com

07.07.2025

DATA SHEET

TERRALIS NORICUM

Verlegemuster

Verlegeschema 1: Reihenverband

- Die einzelnen Steinzeilen werden parallel angelegt – bitte beachten Sie unser Verlegeschema unten. Es ist darauf zu achten, dass Sie keine durchgehenden vertikalen Fugen erhalten. Dies kann durch die Verschiebung jeder zweiten Steinreihe erzielt werden.
- Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.
- Für einen geraden Randabschluss muss der Stein nicht zugeschnitten werden.

Steinbedarf je m²:

- 1,04 Lagen oder:
- 8,33 Stück 30/20 cm
  + 8,33 Stück 20/20 cm
  + 8,33 Stück 20/10 cm

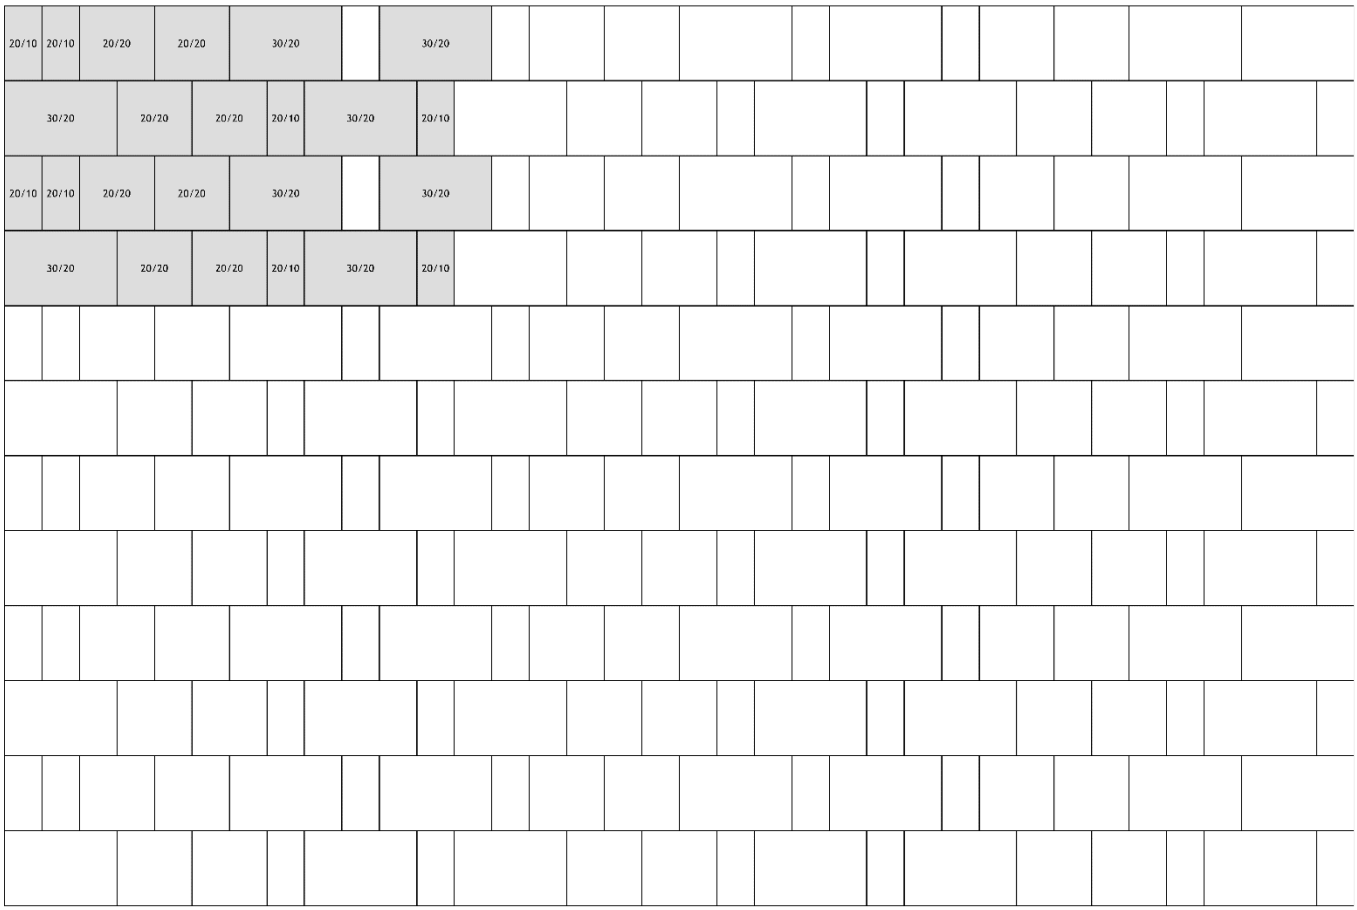

EU / EEA: TERRALIS A/S | C.F. Richs Vej 115 | 2000 Frederiksberg | Denmark
UK: STARK Building Materials UK Limited | Harry Weston Road | Coventry CV3 2TT | UK
terralis.com

07.07.2025

DATA SHEET

TERRALIS NORICUM

Verlegeschema 2: Wilder Verband

- Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.
- Für einen geraden Randabschluss is der Stein zuzuschneiden.

Steinbedarf je m²:
- 1,04 Lagen oder:
- 8,33 Stück 30/20 cm
  + 8,33 Stück 20/20 cm
  + 8,33 Stück 20/10 cm

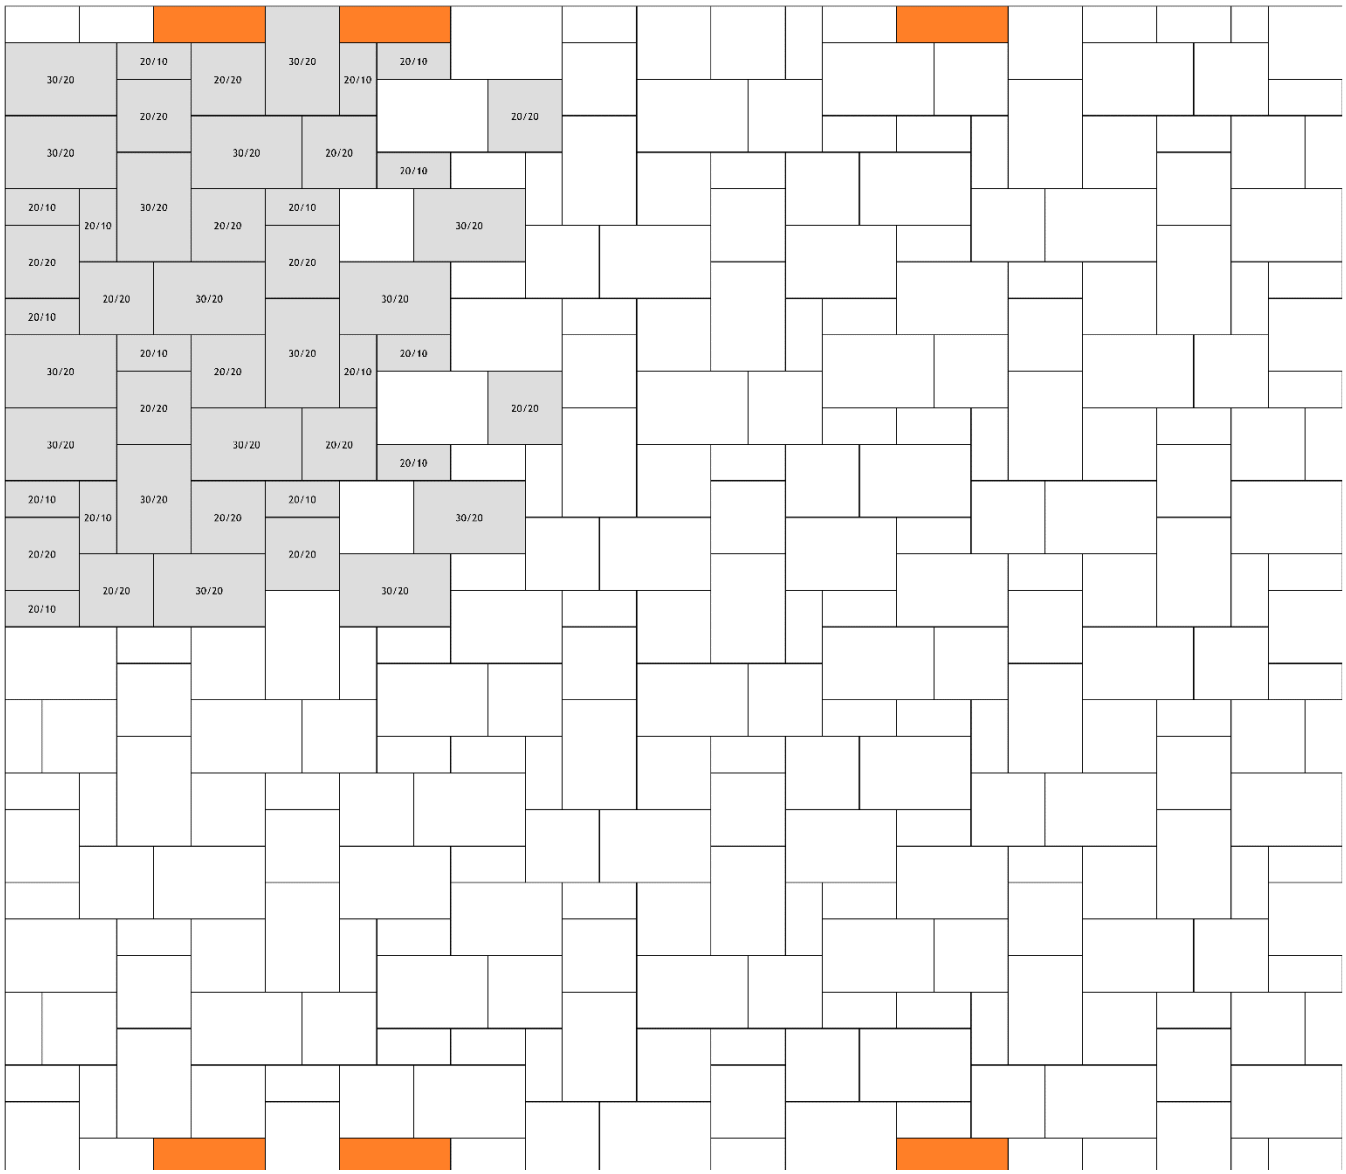

geschnittene Steine

EU / EEA: TERRALIS A/S | C.F. Richs Vej 115 | 2000 Frederiksberg | Denmark
UK: STARK Building Materials UK Limited | Harry Weston Road | Coventry CV3 2TT | UK
terralis.com

07.07.2025