




DATENBLATT

KERMOS Cassio CK4 Türblatt Röhrenspan

WL 9016, kleine Rundkante

KERMOS ZargoPro Zarge

WL 9016, kleine Rundkante

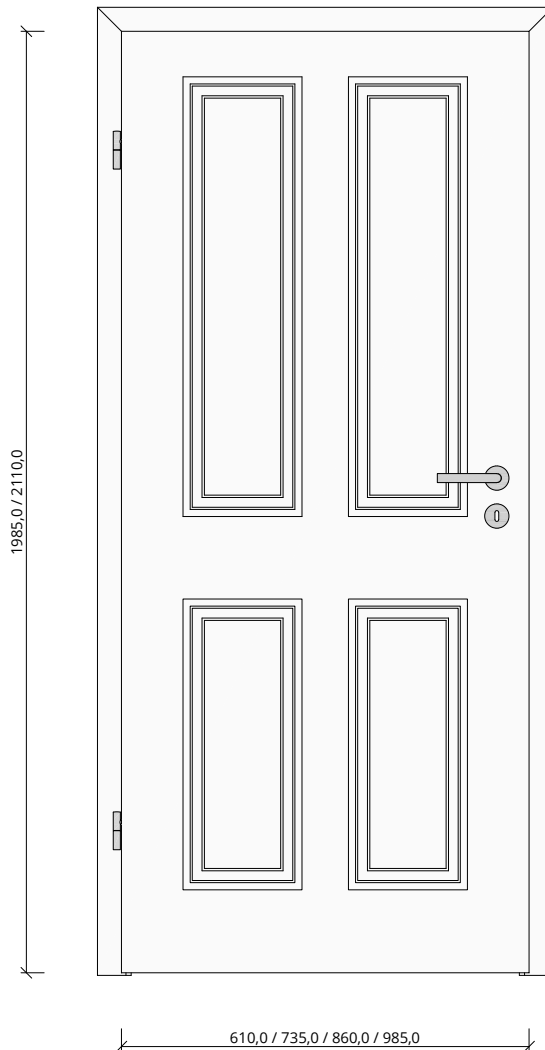



Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Design: Cassio CK4 mit Profilprägung (45mm breit / 11mm tief)
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (RS)
TB-Stärke: ca. 39 mm
Innenlage: Röhrenspanplatte RS
Flächengewicht: RS ca. 16,0 kg/m²
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung: Spanplatte 3,0mm
Falz: gefälzt
Schloss: Einsteckschloss BB silber
Bänder: 2-teilig vernickelt
Kantenprofil: kleine Rundkante
Oberflächenart: Weißlack WL
Oberfläche: WL ähnlich RAL 9016

TB mit Rosettenbohrung: ja nein

Konstruktionsmerkmale Zarge

Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Zargenvariante: Türfutter
Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Dichtung: eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech: Standard mit Haltetaschen, silberfarben
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: 2-teilig vernickelt
Bekleidung: 60/16 mm
Kantenprofil: kleine Rundkante
Oberflächenart: Weißlack WL
Oberfläche: WL ähnlich RAL 9016
Wandstärke: 80, 100, 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 270, 290, 310, 330